parete divisoria **TAURUS** - *PORTE*

La parete **TAURUS** è dotata di 5 tipologie diverse di porte:
3 battente di cui una porta cieca **- PC -**, una porta in vetro **- PV -** e una porta intelaia **- PI -**
2 scorrevoli di cui una scorrevole cieca **- SC -** e una scorrevole in vetro **- SV -**
Le porte a battente sono dotate di serie di maniglia Hoppe mod. Tokyo nella finitura cromo satinato e serrature Cisa.
La porta cieca **PC** di serie è disponibile nelle finiture **BIANCO**, **ROVERE**, **GRIGIO e BETULLA** ed è dotata di bordi laterali in alluminio. E' dotata di tre ceniere con alette diseguali.
La porta in vetro **PV** di serie è realizzata con un cristallo trasparente temperato di 10mm, la maniglia è formata da una piastra della Nuova Oxidal nella finitura argento e maniglia Hoppe Tokyo nella finitura cromo satinato e serratura Cisa. E' dotata di 2 cerniere Minusco mod. 8665 nella finitura cromo opaco con apertura a 180°.
La porta intelaiata **PI** di serie è realizzata con cristallo trasparente stratificato 4+4 con un'intelaiatura di 78mm nella finitura alluminio naturale.
Su richiesta è possibile averla con vetro-camera e pannello in truciolare della sp. di 18mm.
La struttura dei telai porta di serie sono in alluminio naturale e **su richiesta in tutti i colori RAL**.

AVVERTENZE

- Il costo della porta è da intendersi come **SUPPLEMENTO** al modulo parete (quindi da aggiungere al prezzo del modulo parete).
- I moduli porta L.1000 devono essere inseriti di serie sui moduli 01 e 02.
- Le porte scorrevoli devono essere montate esclusivamente si moduli 01-03-05 (moduli senza vetro sopraporta)

Prezzo porta venduto singolarmente.
N.B. il supplemento porta **non deve** essere considerato un articolo finito e pertanto **non può** essere venduto, se non **unitamente** alle tipologie di parete anzidette.
Nel caso in cui un Cliente desiderasse avere una porta installata su qualsiasi vano, non ottenuto mediante la nostra parete, oltre al prezzo di listino della porta, verrà preventivato un supplemento, previo sopralluogo, anche per verificarne la fattibilità della realizzazione.

PORTA CIECA : **PC**

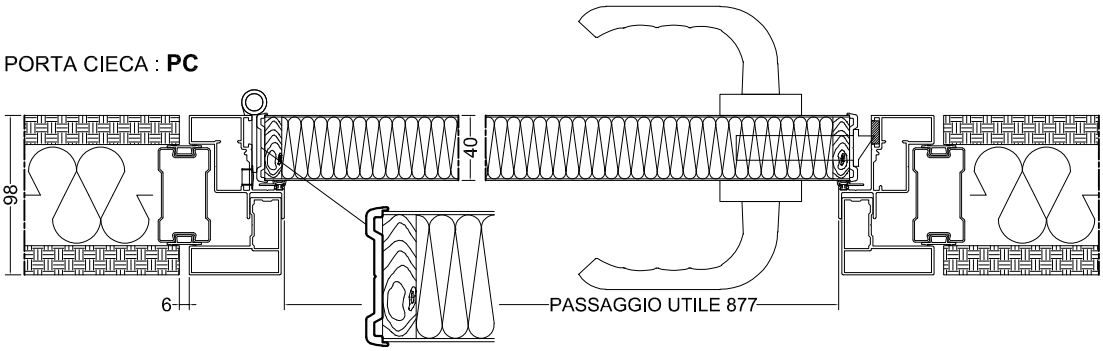

PORTA IN VETRO : **PV**

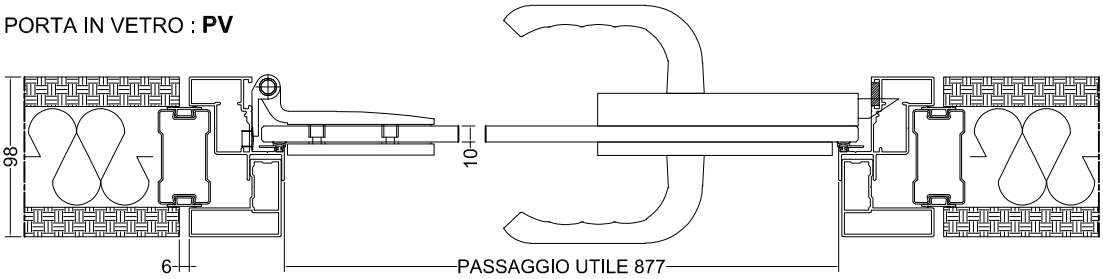
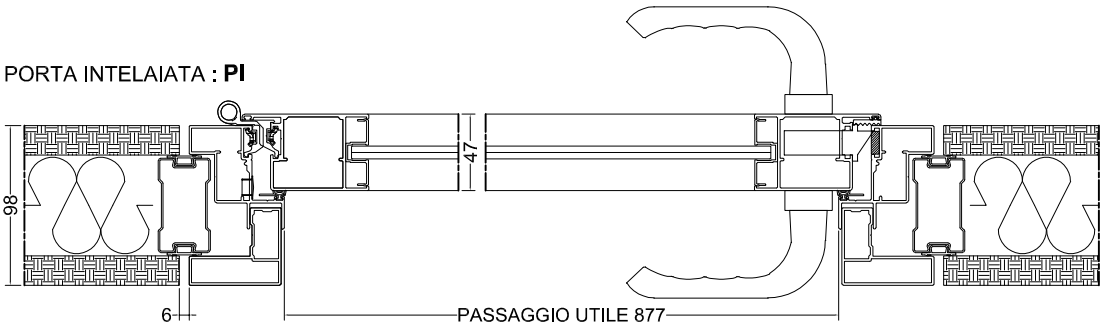
PORTA INTELAIATA : **PI**