


TEKNIK COLLECTION

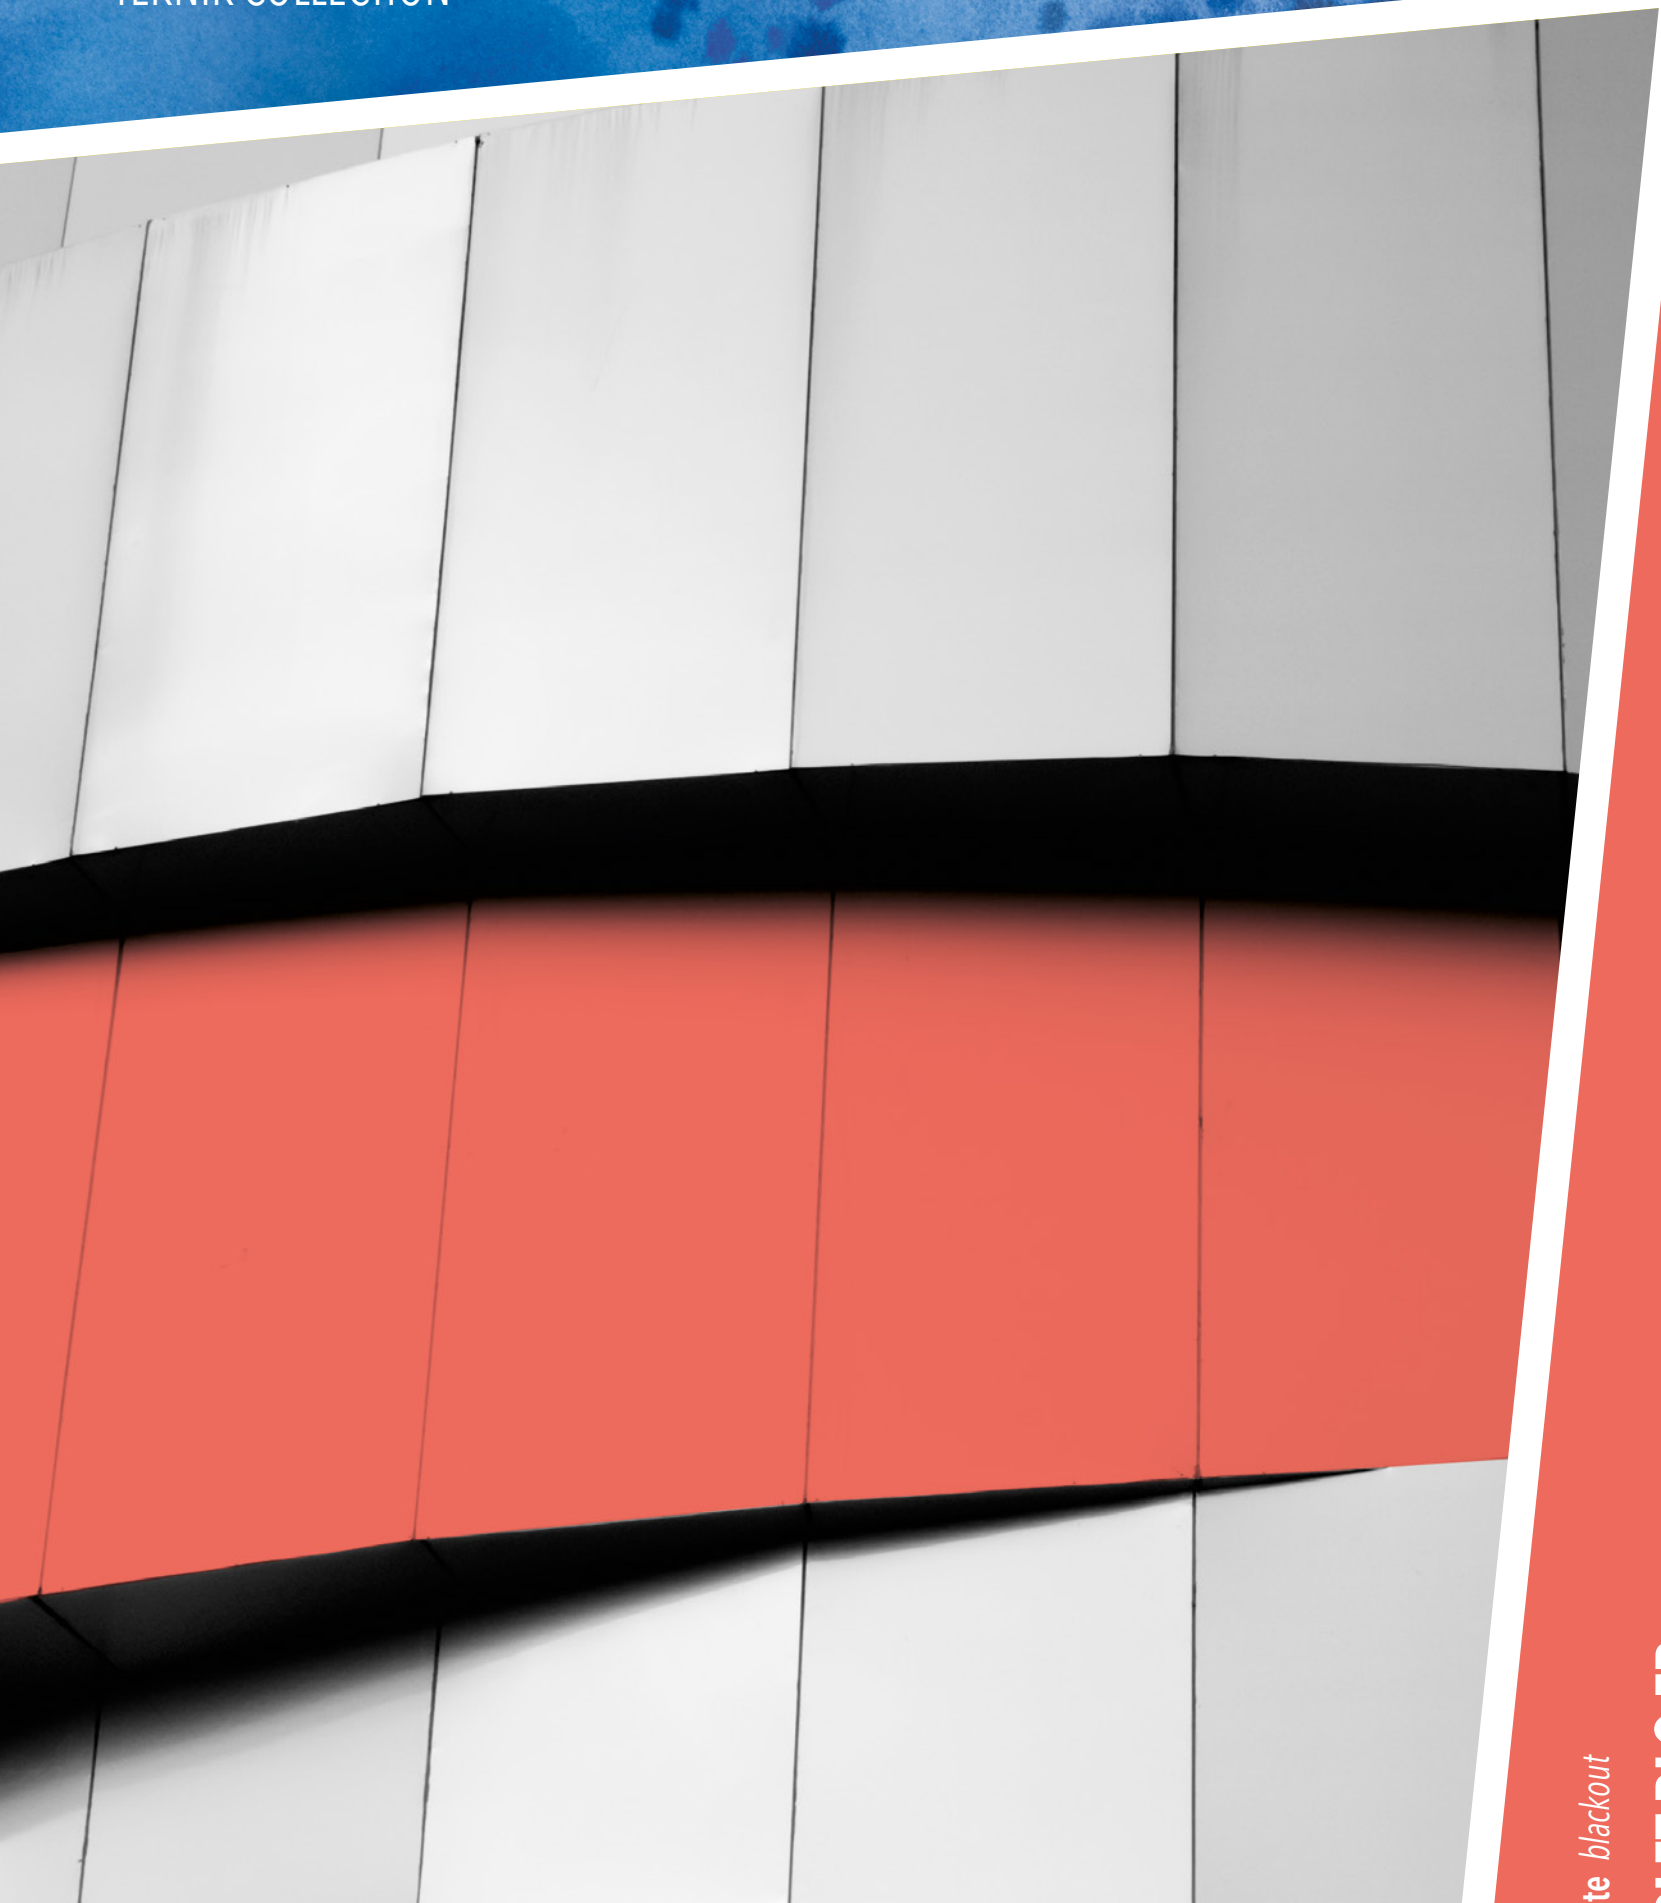


oscurante *blackout*

STARLET BLO FR

CENTROFFICIO
spa

STARLET BLO FR

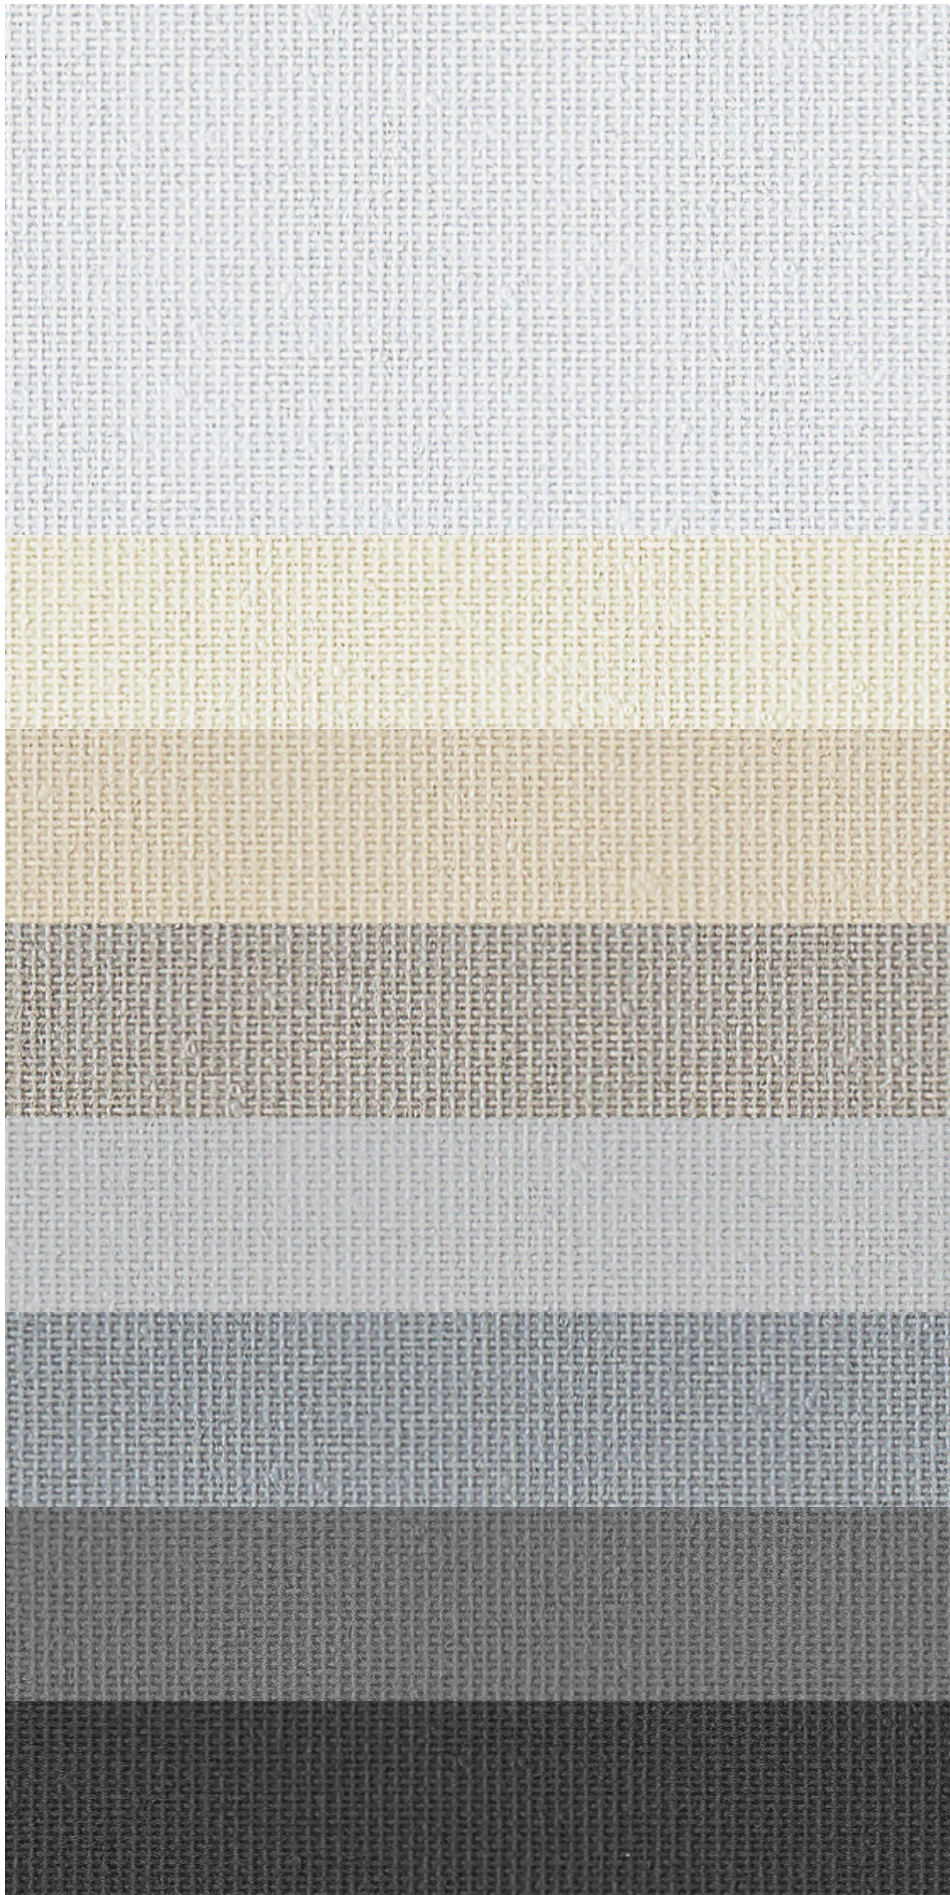

04898

06117

04899

10331

05108

05770

06625

05832

STARLET BLO FR

Composizione <i>Composition</i>	100% poliestere <i>100% polyester</i>
Altezza tessuto <i>Width</i>	310 cm
Spessore <i>Thickness</i>	0,46 mm
Peso <i>Weight</i>	390 g/m²
Resistenza alla luce (scala 1-8) <i>Light fastness (scale 1 to 8)</i>	6-7 dipende dal colore <i>6-7 depending on colour</i>
Tossicità <i>Toxicity</i>	nulla <i>non-toxic</i>
Classe di reazione al fuoco <i>Fire retardant class</i>	Classe 1 (IT) - B1 (D)
Manutenzione <i>Maintenance</i>	pulire con una spugna <i>spongeable</i>

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE % *SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %*

Cod.	Ts	Rs	As	Tv	gtot INTERNAL blind			
					gv=0.59	class	gv=0.32	class
04898	0	69	31	0	0,34	2	0,25	2
06117	0	70	30	0	0,34	2	0,24	2
04899	0	67	33	0	0,35	1	0,25	2
10331	0	72	28	0	0,33	2	0,24	2
05108	0	67	33	0	0,35	1	0,25	2
05770	0	70	30	0	0,34	2	0,24	2
06625	0	70	30	0	0,34	2	0,24	2
05832	0	67	33	0	0,35	1	0,25	2

Tessuto + vetro - Fabric + glazing

-  ignifugo
fire retardant
-  oscurante
blackout
-  per uso interno
for indoors
-  senza guida o fuori guida
freehanging or fabric unguided
-  guidato rivettato
fabric guided with plastic press-studs
-  tessuto stampabile
printable fabric



Fra ordini diversi non può essere garantita una costante omogeneità di colore nei tessuti, essendo inevitabile riscontrare variazioni di tonalità tra i diversi lotti di produzione. I dati presenti in questo documento sono da considerarsi a scopo informativo e non possono essere considerati come vincolanti. The colour of the fabric may vary from order to order, as the variation of tone is intrinsic to both production processes. The data in this document is for information only and may not be considered as binding.



Centrufficio S.p.A.
www.centrufficio.it

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE %
SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %

Ts	Trasmissione energia solare % <i>Solar Transmittance %</i>
Rs	Riflessione solare % <i>Solar Reflection %</i>
As	Assorbimento solare % <i>Solar Absorbtion %</i>
g_{tot}ⁱ	Fattore solare interno <i>Internal solar factor</i> Valori di isolamento dalla luce e dal calore <i>Light and heat protection values</i> Rs+As+Ts = 100% dell'energia incidente Rs+As+Ts = 100% total energy

PROPRIETÀ VISIVE
VISUAL PROPERTIES

TV	Trasmissione della luce visibile % <i>Visible Light Transmittance</i>
-----------	---

COMFORT CLASSIFICATION
According to EN 14501 standard

0	effetto molto scarso <i>very little effect</i>
1	effetto scarso <i>little effect</i>
2	effetto moderato <i>moderate effect</i>
3	effetto buono <i>good effect</i>
4	effetto ottimale <i>very good effect</i>

gv = 0,59: fattore solare con vetro standard (C) basso emissivo 4/16/4, vetrocamera riempita con Argon (U valore termico di trasmittanza = 1,2 W/m²K)
gv = 0,32: fattore solare con vetro standard (D) riflettente basso emissivo 4/16/4, vetrocamera riempita con Argon (U valore termico di trasmittanza = 1,1 W/m²K)
Campioni testati sulla base dello standard EN 14500 che definisce le misurazioni e i metodi di calcolo come specificato nello standard EN 13363-2 "Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della trasmittanza solare e luminosa - Parte 2: Metodo dettagliato" e EN 410 "Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate."

gv = 0.59: solar factor of standard glazing (C), low-emission 4/16/4 double glazing filled with Argon (U value thermal transmittance = 1,2 W/m² K)
gv = 0.32: solar factor of standard glazing (D), reflecting low-emission 4/16/4 double glazing filled with Argon (U value thermal transmittance = 1,1 W/m² K)
Samples tested according to EN 14500 standard defining the measurements and calculation methods as specified in the standard EN 13363-2 "Solar protection devices combined with glazing calculation of solar and light transmittance - part 2: EN 13363-2 detailed method" and EN 410 "Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing".