

# SILENT WALL

## Informazioni sul prodotto

# SCHEDA DATI



**SILENT WALL** offre un'ampia gamma di pannelli acustici lunghi 3000 e 2440 mm.

Entrambe le dimensioni sono realizzate in MDF e impiallacciatura in vero legno, che conferisce loro un aspetto e carattere unico senza nodi.

**I pannelli acustici** sono disponibili nei seguenti colori:

- Rovere chiaro
- Rovere grigio
- Rovere oliato
- Rovere fumè
- Noce
- Frassino
- Rovere nero

### **Fissaggio a parete - o a soffitto**

I pannelli acustici Silent Wall possono essere installati a soffitto oppure a parete. I pannelli devono essere installati in ambienti con omologazione anticendio, utilizzando colla e viti. Non è raccomandabile installare i pannelli acustici in ambienti con alta umidità.

Ogni lotto di produzione può presentare delle variazioni e differenze sull'effetto finale del prodotto. Pertanto si sconsiglia di inserire nello stesso progetto pannelli provenienti da diversi lotti di lavorazione. È disponibile un listello di bloccaggio ai lati, in questa maniera il risultato estetico è completo e di effetto. Le sfumature di colore possono apparire leggermente diverse finchè il listello non è stato esposto a luce UV.



CE


DB nr.	Prodotto e colore	Dimensione	m2/pannello	Peso/pannello
2122779	PROFF <b>Signatur</b> Pannello Acustico Rovere Chiaro, nucleo nero in MDF / poliestere nero	22x605x2440/3000 mm	1.82	16.84 kg.
2122780	PROFF <b>Basic</b> Pannello Acustico Rovere Chiaro, nucleo nero in MDF / poliestere nero	22x605x2440/3000 mm	1.82	16.84 kg.
2151323	PROFF <b>Basic</b> Pannello Acustico Rovere Fumè, nucleo nero in MDF / poliestere nero	22x605x2440/3000 mm	1.82	16.84 kg.
2151340	PROFF <b>Basic</b> Pannello Acustico Rovere Grigio, nucleo nero in MDF / poliestere nero	22x605x2440/3000 mm	1.82	16.84 kg.
2151335	PROFF <b>Basic</b> Pannello Acustico Rovere Oliato, nucleo nero in MDF / poliestere nero	22x605x2440/3000 mm	1.82	16.84 kg.
2151330	PROFF <b>Basic</b> Pannello Acustico Noce, nucleo nero in MDF / poliestere nero	22x605x2440/3000 mm	1.82	16.84 kg.
2151347	PROFF <b>Basic</b> Pannello Acustico Frassino, nucleo nero in MDF / poliestere nero	22x605x2440/3000 mm	1.82	16.84 kg.
2162520	PROFF <b>Basic</b> Pannello Acustico Rovere Nero, nucleo nero in MDF / poliestere nero	22x605x2440/3000 mm	1.82	16.84 kg.

#### Accessori

2119000	FibroTech Colla di Montaggio, Cartuccia, Bianca	12 pz./scatola	300 ml.
2119001	FibroTech Colla di Montaggio, Fustino, Bianco	4 pz./scatola	2.5 kg.
2297827	FibroTech Vite, Nero, TX 20 - RAL 9005	4.2x30 mm	100 pz.

Frequenza (HZ)	Assorbimento acustico
100	0,18
125	0,25
160	0,47
200	0,65
250	0,83
315	0,80
400	0,98
500	1,09
630	1,05
800	1,05
1000	1,16
1250	1,01
1600	0,91
2000	0,83
2500	0,98
3150	1,01
4000	1,09
5000	0,94
NRC	0,95

#### Misurazione del suono:

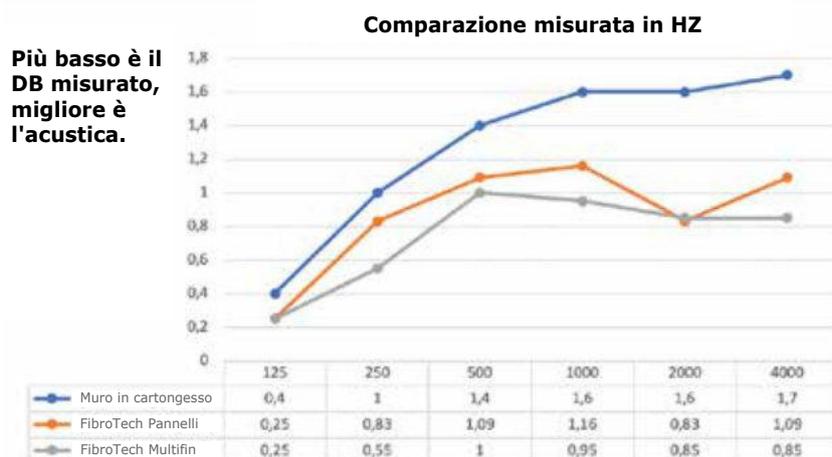

#### Caratteristica

Il lato destro mostra le tolleranze standard per i pannelli acustici.

#### FUOCO:

Reazione al fuoco:

Questo tipo non è approvato per il fuoco. Deve essere montato solo su costruzioni approvate.

Poliestere: B1

#### TOLLERANZE:

Lunghezza (mm): +/- 2

Larghezza (mm): +/- 2

Spessore (mm): +/- 2

Peso (%) +/- 10

Linearità angolare (mm): +/- 2

Planarità (mm): +/- 3