

# 3000

Tenda a caduta agganciabile a pavimento o a ringhiera tramite appositi fermi. Fissabile a soffitto o a parete.

La tenda può essere manovrata con comando manuale (argano), a molla o motorizzata.

Certificazione: (EN 13561)

Resistenza al vento: Classe 3



## Colorazione

DI SERIE			
			
BIANCO 9010	BEIGE 1013	GRIGIO 7035	NERO 9011
			
MARRONE 8017	BRONZO 213	VERDE 6005	
			
BIANCO SOFT 9010	BEIGE SOFT 1013	GRIGIO SOFT 7035	7016 SOFT

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:


- comando ad argano a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a soffitto

**La tenda può essere fornita con cassonetto di protezione.**

Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

**Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.**


## Componenti

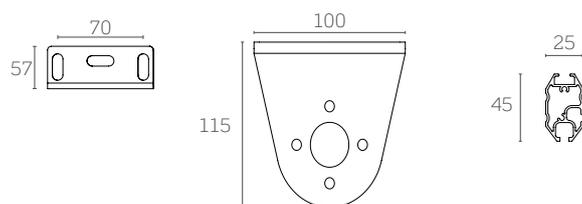

Staffe

Profilo terminale

## Optional

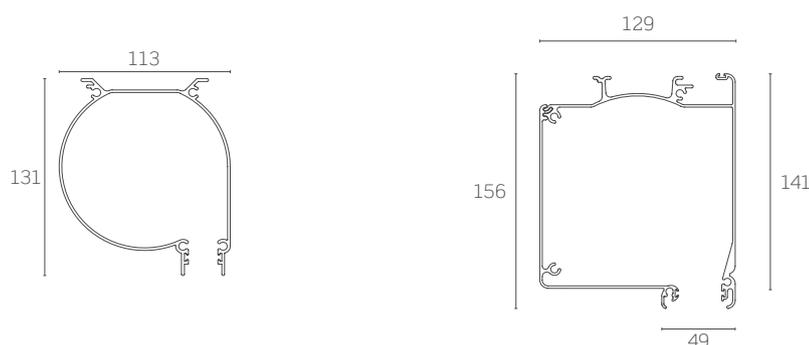

Cassonetto Round

Cassonetto Square