

CARAIBI SMART

Tenda con cassonetto a chiusura integrale con bracci di estensione in alluminio con catena triplex in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione dei singoli bracci al momento dell'installazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.



Certificazione: (EN 13561)

Resistenza al vento:

Largh. da 245 a 475* - Classe 2

***NB: con larghezza 475 le sporgenze 225 e 250 hanno una resistenza al vento di Classe 1.**

Largh. 500 - Classe 1

Sporgenza massima: 2,5 m

Sporgenza	Larghezza minima realizzabile
150	183
175	205
200	233
225	255
250	279

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);


I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare.

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Le tende sono normalmente progettate per un' inclinazione minima di 25-30°. Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.


| Vista laterale e inclinazioni

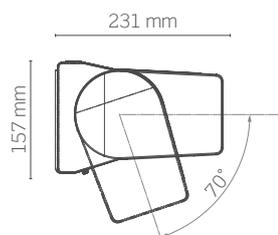

Attacco a parete

Inclinazione: min 0° / max 70°


È possibile ottenere un'inclinazione max di 90° mediante l'utilizzo della staffa a L.

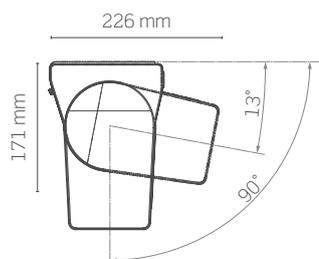

Attacco a soffitto

Inclinazione: min 13° / max 90°

| Optional

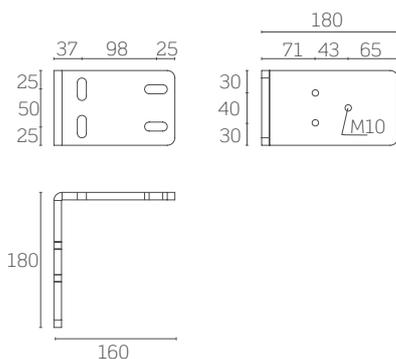

Staffa a L per attacco a soffitto

| Colorazione

DI SERIE

