

GIARDINO PONZA

Manovrabilità, ottimo rapporto qualità prezzo, facilità d'installazione, sono le qualità di questa tenda che permette di coprire terrazze, balconi e piccoli patii. La struttura viene montata in opera ed il comando apertura-chiusura, può essere ad arganello o a motore.


Certificazione: (EN 13561)

Resistenza al vento: Classe 3




| Colorazione

DI SERIE



BIANCO
9010



BEIGE
1013



GRIGIO
7035

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:

- comando ad argano a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);

- H piantoni 200 cm;
- montaggio a parete.


La lunghezza del telo è di 1 m dopo la curva; per una lunghezza maggiore richiedere preventivo.

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.

Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.


Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

| Componenti



Guida

| Optional

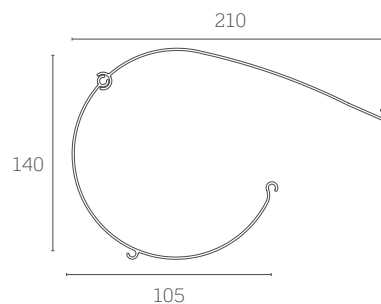

Cassonetto*

* Con cassonetto sconsigliamo l'uso del tessuto Liberty