


GRADINI 35

Tenda classica sempre elegante e soprattutto dotata di una versatilità assoluta. Abbellisce finestre, portoni, negozi e ville, caratterizzando fortemente l'edificio su cui viene montata. Particolarmente indicata per prospetti con altezza disponibile relativamente bassa. La struttura è in alluminio con profili da 35 mm.

Certificazione: (EN 13561)
Resistenza al vento: Classe 3

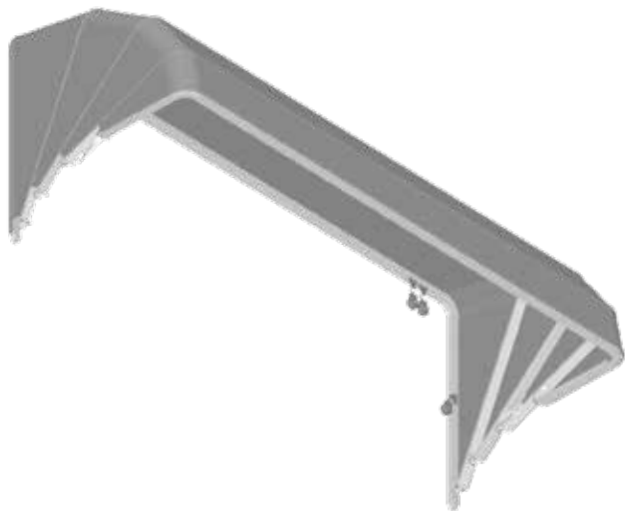

Colorazione

DI SERIE

BIANCO 9010	BEIGE 1013	GRIGIO 7035
----------------	---------------	----------------


Può essere fornita con comando a fune, ad arganello o a motore. Se non diversamente specificato nell'ordine la "cappottina" avrà le seguenti caratteristiche:

- comando a fune a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a parete

Per cappottine confezionate con tessuto acrilico, la garanzia non copre l'usura dello stesso in corrispondenza delle pieghe laterali e frontali (dovuta all'utilizzo in apertura e chiusura della tenda), poiché in prossimità di essa potrebbero comparire alcuni fori di ridotte dimensioni. Tessuto consigliato e garantito per evitare microfori: poliestere tinto in pasta. Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Dimensioni

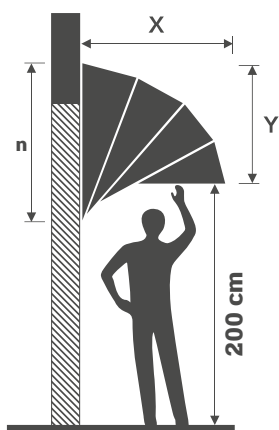

X Sporgenza
Y Ingombro
n Altezza a muro

Si consiglia di considerare sempre un passaggio utile di cm. 200 ; i valori indicati in tabella sono utili per ottenere gli ingombri della tenda posizionata.

Y	X	n	X	n	X	n	X	n
50	80	105	-	-	-	-	-	-
60	80	95	90	120	-	-	-	-
70	90	95	100	115	110	135	120	160
80	100	110	110	125	120	140	130	175
90	110	120	120	135	130	151	140	175
100	120	130	130	140	140	160	160	195
110	130	135	140	155	-	-	-	-
120	140	148	150	165	180	205	-	-
130	160	170	170	192	-	-	-	-