


NEW LIPARI

Una tenda a pergola con telo di protezione in PVC ignifugo, realizzata in profili di alluminio laccati con processi che garantiscono una perfetta protezione dalla corrosione ambientale. L'evacuazione dell'acqua raccolta sulla tenda defluisce lateralmente sulla trave frontale, che funge anche da gronda. Oltre alla resistenza alla pioggia e al vento, Lipari offre un'ottima protezione dal sole.

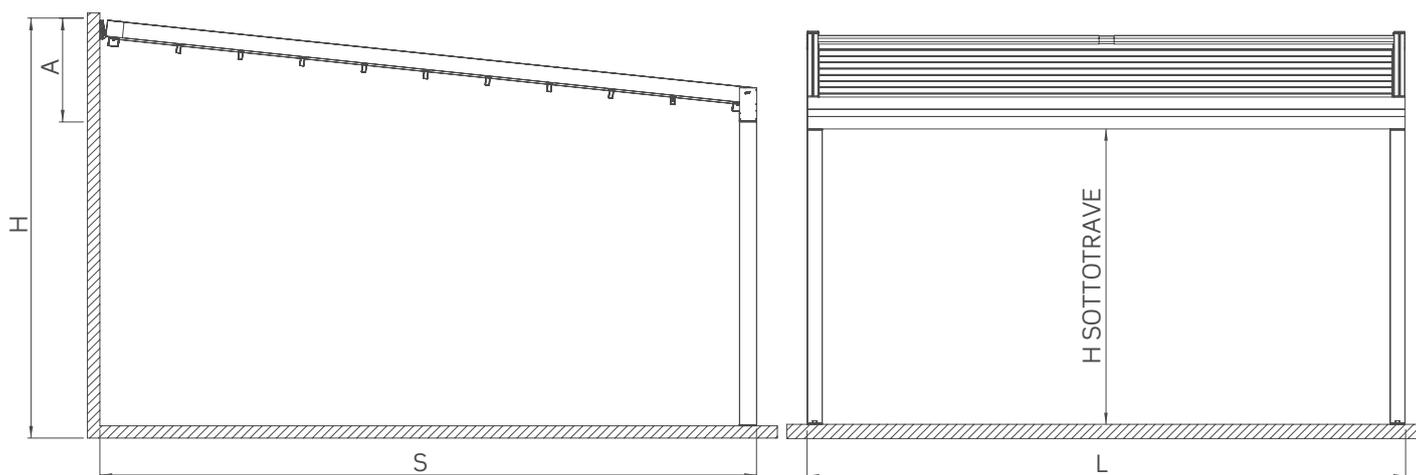

S: sporgenza totale

H: altezza totale


L: larghezza totale

A: ingombro minimo sotto trave per il deflusso delle acque.


S		200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
A	10%	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96
A	15%	56	63,5	71	78,5	86	93,5	101	108,5	116	123,5	131

Attenzione: Il telo viene fornito assemblato solo fino ad una larghezza di 500 cm. Per larghezze superiori (fino ad un max di 700 cm) verrà applicata una maggiorazione del +5 %.


Componenti Lipari

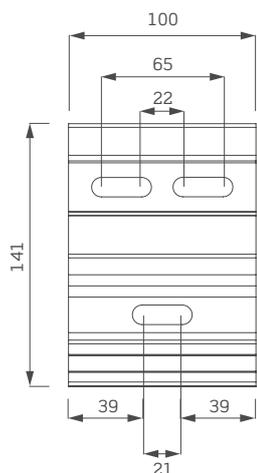


Staffa soffitto-parete




Guida




Piantone




Piede

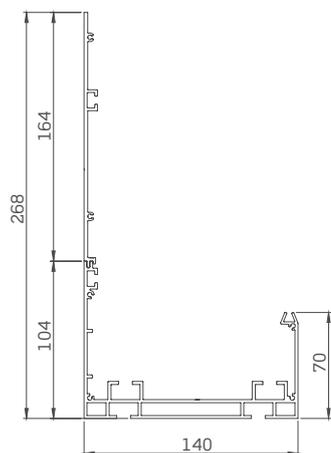


Gronda con paratia




Gronda



Profili led



Profili porta-telo intermedio



Profili porta-telo anteriore/posteriore

Dettagli



Colorazione

DI SERIE

Bianco Ral 9010
Avorio Ral 1013
Ral 7016 SOFT

Altri colori a preventivo

SUPPLEMENTO 8%

Bianco SOFT/Opaco Ral 9010
Avorio SOFT/Opaco Ral 1013
Argento Ral 9006

Informazioni tecniche

- Dimensioni massime realizzabili: 1.350 x 700 cm
- Comando a motore compreso di radiocomando
- Pendenza per deflusso delle acque min 10% - max 15%
- Profili in alluminio estruso
- Verniciatura a base di resina poliesteri
- Pulegge in nylon con fibre di vetro
- Perni in acciaio inox
- Tessuto in PVC oscurante (gamma Tex Out), ignifugo Classe 2

Certificazioni (EN 13651)
Resistenza al vento: Classe 3