

RETRÒ 6000

Tenda a bracci laterali con sporgenze uguali all'ingombro. Può essere fissata con ancoraggio a parete o a soffitto e può essere montata su prospetti di ville e negozi. Il comando ad arganello o a motore, permette di bloccarne l'apertura delle tende a qualsiasi altezza.

Certificazione: (EN 13561)

Resistenza al vento: Classe 3



Colorazione

DI SERIE

| | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | |
| BIANCO 9010 | BEIGE 1013 | GRIGIO 7035 |
| | | |
| BIANCO SOFT 9010 | BEIGE SOFT 1013 | GRIGIO SOFT 7035 |

Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.

Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:


- comando ad argano a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a soffitto

La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.


Possono essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purchè siano multipli di 5 cm.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

Componenti

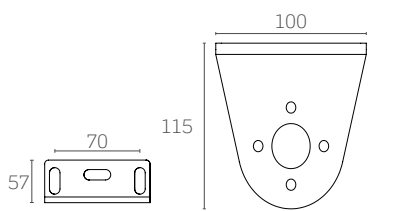


Staffe



Profilo terminale

Optional



Cassonetto Round



Tettuccio di protezione "tipo B"

Per una migliore protezione della tenda dalle intemperie.