


STANDARD 50

Tenda classica sempre elegante e soprattutto dotata di una versatilità assoluta. Abbellisce finestre, portoni, negozi e ville caratterizzando fortemente l'edificio su cui viene montata. Nello specifico, in questo modello la sporgenza è uguale all'ingombro con misure disponibili da 80 cm ad un massimo di 200 cm. La struttura è in alluminio con profili da 50 mm.

Certificazione: (EN 13561)
Resistenza al vento: Classe 3

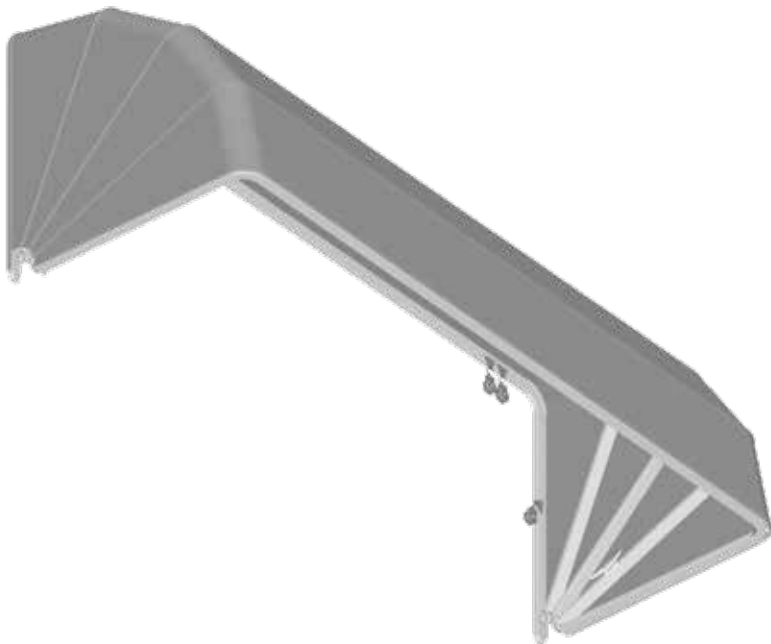

Può essere fornita con comando a fune, ad arganello o a motore.

Le cappottine sono realizzate:

- Fino a 4 mt con profilo da **50 mm**.
- Da 4,01 mt a 5 mt con profilo da **70 mm** su tutti gli elementi longitudinali.
- Da 5,01 mt a 7 mt con 1° elemento longitudinale in K70 rinforzato e **70 mm** sui rimanenti profili.

I bracci laterali saranno sempre prodotti con profilo K50.

Se non diversamente specificato nell'ordine la "cappottina" avrà le seguenti caratteristiche:

- con sporgenze di 90 e 100 cm verrà sempre consegnata a 5 profili e 4 spicchi;
- comando a fune a destra (vista frontale esterna);
- armatura di colore ral 9010;

- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione);
- disegno del volant 02 (h 25 cm);
- montaggio a parete

Per cappottine confezionate con tessuto acrilico, la garanzia non copre l'usura dello stesso in corrispondenza delle pieghe laterali e frontali (dovuta all'utilizzo in apertura e chiusura della tenda), poiché in prossimità di essa potrebbero comparire alcuni fori di ridotte dimensioni. Tessuto consigliato e garantito per evitare microfori: poliestere tinto in pasta.

Possano essere richieste eventuali altezze differenti del volant, purché siano multipli di 5 cm.

Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.

| Colorazione

DI SERIE



BIANCO
9010

BEIGE
1013

GRIGIO
7035