

# AeraMax® Pro AM4 PC SPAZI FINO A 110M<sup>2</sup>

## RIMUOVE OLTRE IL 99.99% DEL COVID-19\*

In test recenti, i **purificatori d'aria Fellowes AeraMax Pro** hanno dimostrato di poter **eliminare il COVID-19**, grazie ad una combinazione di tecnologie intelligenti ed integrate – **solo da Fellowes**.



La tecnologia brevettata dei sensori e del display PureView rende visibile l'invisibile, con aggiornamenti in tempo reale del processo di purificazione dell'aria. Per la massima **tranquillità e sicurezza** sulla pulizia dell'aria che respiri.



Montaggio a muro


Da terra

## CARATTERISTICHE

|                                                        |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione del sistema (AxLxP)                         | 483 x 883 x 241 mm                                                                                                                                                                           |
| Peso del sistema (filtri inclusi)                      | 15.9kg                                                                                                                                                                                       |
| Flusso aria, 5 velocità (m³/ora)                       | 260, 316, 381, 476, 748                                                                                                                                                                      |
| Livelli di pressione sonora per ciascuna velocità (dB) | 31, 36, 41, 47, 58                                                                                                                                                                           |
| Voltaggio, tensione, dati elettrici                    | 220-240V, 50/60Hz, 1.4A                                                                                                                                                                      |
| Consumi energetici (W)                                 | 11, 16, 24, 46, 198                                                                                                                                                                          |
| Certificazioni di sicurezza elettrica                  | TUV, GS, CE                                                                                                                                                                                  |
| Certificazione emissione di ozono                      | UL2998: Report 1001231822-3923572                                                                                                                                                            |
| Motore                                                 | Motore doppio: motore brushless a corrente continua incassato, protezione termica e da sovracorrente, progettato per un uso continuo e a lungo termine con bassa rumorosità e ad alti regimi |
| Entrata/ uscita aria                                   | Basso / Alto                                                                                                                                                                                 |
| Pannello di controllo                                  | Touch capacitativo, solo accesso interno                                                                                                                                                     |
| Materiale della scocca                                 | ABS stabilizzato UV                                                                                                                                                                          |
| Temperatura operativa/ livello umidità                 | 5-40°C / Fino a 60%                                                                                                                                                                          |
| Area coperta                                           | 65-110m²                                                                                                                                                                                     |
| Garanzia                                               | Limitata 5 anni                                                                                                                                                                              |

## CONFIGURAZIONI

|          | Codice  | Dimensioni         |
|----------|---------|--------------------|
| Da muro  | 9573901 | 483 x 883 x 241 mm |
| Da terra | 9574201 | 576 x 885 x 270 mm |




|                           | Configurazione filtri standard                          | Filtro ibrido                                       | Singolo filtro carbone attivo (Odori/COV)  | Pre-Filtri             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Tipo di filtro            | Filtro carbone 10mm + prefiltro<br>Filtro H13 HEPA 50mm | Filtro da 60mm contenente<br>50% Carbone & 50% HEPA | Filtro carbone da 60mm<br>(con pre-filtro) | Pre-filtri di ricambio |
| Durata stimata del filtro | Carbone: 6 mesi<br>H13 HEPA: 12 mesi                    | 12 mesi                                             | 12 mesi                                    | 6-12 mesi              |
| Confezione                | Carbone: 4 pezzi<br>H13 HEPA: 2 pezzi                   | 2 pezzi<br>(con pre-filtri)                         | 2 pezzi                                    | 4 pezzi                |
| Codice                    | Carbone: 9416502<br>H13 HEPA: 9416602                   | 9436902                                             | 9436802                                    | 9600501                |

# AeraMax Pro AM4 PC

## Riciclabilità:

Percentuale del prodotto e dell'imballo che può essere facilmente separata per il riciclo.

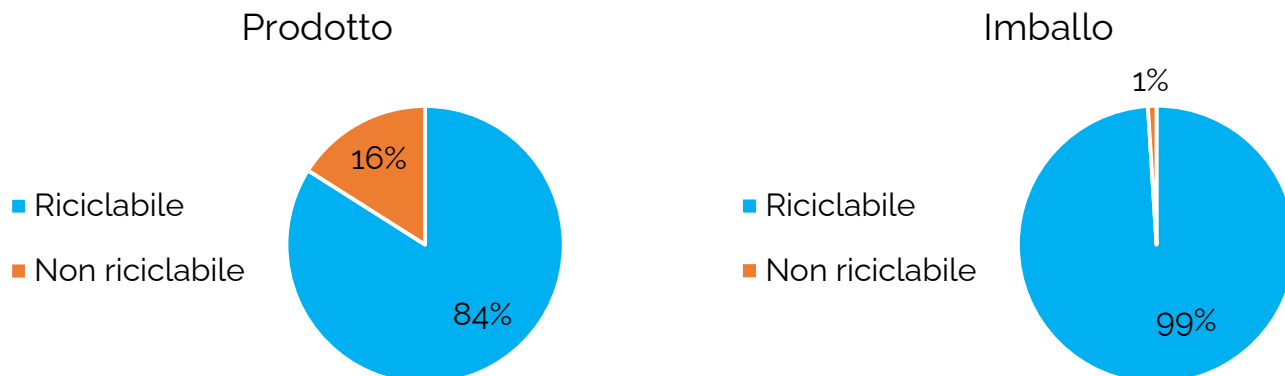

## Uso di energia:

| Velocità ventola | 1     | 2      | 3      | 4      | 5       | Modo automatico (Media 1-4) |
|------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| kWh anno         | 70.08 | 105.12 | 157.68 | 306.60 | 1454.16 | <b>159.87</b>               |

Il costo medio annuale di funzionamento continuo 24/7 è pari a **€33,57**, calcolato sulla base di un costo dell'energia pari a €0.21 per kWh (costo medio europeo dell'elettricità a Luglio 2022\*). Questo costo è inferiore a quello dell'energia consumata da un frigo congelatore con classe energetica A.\*\*

\*<https://strom-report.de/electricity-prices-europe/>

\*\*<https://www.confused.com/gas-electricity/guides/appliances-how-much-do-yours-cost-to-run>

## Cura del dispositivo:

### Sostituzione filtri:

In base alla configurazione dei filtri standard, il filtro H13 da 50mm dovrà essere sostituito ogni 12 mesi ed il filtro al Carbone da 10mm ogni 6 mesi. Per le altre configurazioni, fare riferimento alle indicazioni di ciascun filtro.

### Pulizia:

Pulire con un panno in microfibra umido. Non utilizzare detergenti.

### Utilizzo e conservazione:

Leggere e seguire tutte le istruzioni contenute nel manuale e nelle guide all'installazione. Questo dispositivo è solo per uso interno.

### Supporto:

Questa unità è garantita 5 anni. Per domande relative al prodotto o per altre informazioni, contattare il team di Customer Service allo 071 730041 o [infoLeonardi@fellowes.com](mailto:infoLeonardi@fellowes.com).