

RAPPORTO DI PROVA **62365**

Ricevimento campione: 05-10-05

Emissione rapporto: 26-10-05

Spett. CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA A. DORIA 19/21
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY

Denominaz. campione: CASSETTIERA 3/4 CASSETTI PRODUZIONE CENTRUFFICIO

Caratteristiche prestazionali:

Difetti riscontrati prima della prova:

Nessuno.

Relazione composta da n° 7 allegati.



Il responsabile di reparto



direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.

RAPPORTO DI PROVA**62365 / 7**

Ricevimento campione: 05-10-05

Esecuzione prova: 17-10-05

Emissione rapporto: 26-10-05

Spett. CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA A. DORIA 19/21
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY

Denominaz. campione: CASSETTIERA 3/4 CASSETTI PRODUZIONE CENTRUFFICIO

Stabilità elementi autoportanti EN 14073-3/04, par. 5.5

Dimensioni di ingombro

435 x 570 x 605 (altezza) mm

Centro di gravità del campione:

302,5 mm

Risultati della prova:

Stabilità del mobile non caricato par. 5.5.1La forza verticale minima che provoca l'abbandono
di una gamba o della base del mobile dal piano di
appoggio ammonta a:

> 50

ed è applicata a:

cassetto superiore

Forza minima prevista dalla norma:

50 N

Stabilità del mobile caricato par. 5.5.2

Carico nel mobile:

31 kg

La forza verticale minima che provoca l'abbandono
di una gamba o della base del mobile dal piano di
appoggio ammonta a:

> 50


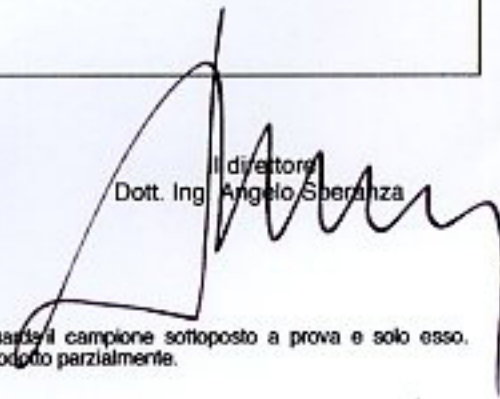
ed è applicata a:

cassetto superiore

Forza minima prevista dalla norma:

50 N

Il responsabile di reparto

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

RAPPORTO DI PROVA**62365 / 6**

Ricevimento campione: 05-10-05

Esecuzione prova: 11-10-05

Emissione rapporto: 26-10-05

**Spett. CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.**
VIA A. DORIA 19/21
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY

Denominaz. campione: CASSETTIERA 3/4 CASSETTI PRODUZIONE CENTRUFFICIO

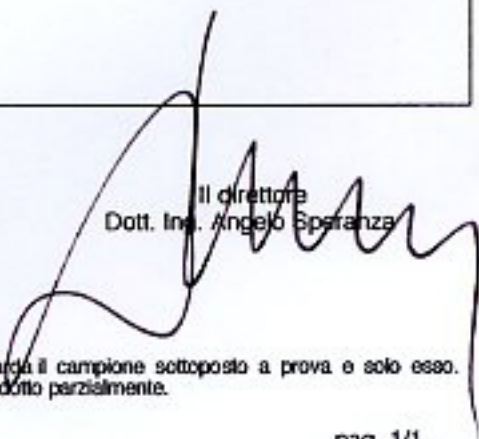
Durata a traslazione dei mobili con ruote EN 14074/04 par. 6.7

Dimensioni di ingombro: 435 x 570 x 605 (altezza) mm

Risultati della prova:

Carico nel mobile kg	Cicli eseguiti	Osservazioni al termine della prova	Osservazioni dopo 24 h dal termine prova
31	2.000	Nessuna	Nessuna

Il responsabile di reparto

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.

RAPPORTO DI PROVA**62365 / 1**

Ricevimento campione: 05-10-05

Esecuzione prova: 05-10-05

Emissione rapporto: 26-10-05

Spett. CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA A. DORIA 19/21
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY

Denominaz. campione: CASSETTIERA 3/4 CASSETTI PRODUZIONE CENTRUFFICIO

Carico statico sui piani di lavoro EN 14073-3/04, par. 5.4

Dimensioni del piano: 435 x 570 x 18 mm

Materiale: Pannello

Altezza del piano dal pavimento: 605 mm

Punto di applicazione del carico: centro geometrico

Risultati della prova:

Carico nel mobile kg	Forza verticale N	Numero cicli	Tempo di applicazione s	Osservazioni
31	1.000	10	10	Nessuna

Il responsabile di reparto

direttore
Dott. Ing. Angelo Spornanza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.

RAPPORTO DI PROVA

62365 / 4

Ricevimento campione: 05-10-05

Esecuzione prova: 11-10-05

Emissione rapporto: 26-10-05

Denominaz. campione: CASSETTIERA 3/4 CASSETTI PRODUZIONE CENTRUFFICIO



Spett. CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA A. DORIA 19/21
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY

Apertura con urto dei cassetti EN 14074/04, par. 6.2.3

Peso del cassetto: 2,8 kg

Massa totale del cassetto (massa propria + carico tabella 1): 13,8 kg

Centro di gravità del cassetto: 150 mm

Dimensioni interne utili: 325 x 490 x 140 mm

Tipo di guida: in metallo, con cuscinetti a sfera

Lunghezza di estrazione del cassetto: 355 mm mm

Metodo di prova utilizzato: allegato A parte A.2

Risultati della prova:

Carico nel mobile kg	Carico nel cassetto kg	Forza peso N	Numero cicli	Osservazioni
20	11	59	10	Nessuna

Il responsabile di reparto



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.

RAPPORTO DI PROVA**62365 / 2**

Ricevimento campione: 05-10-05

Esecuzione prova: 05-10-05

Emissione rapporto: 26-10-05

Spett. CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA A. DORIA 19/21
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY

Denominaz. campione: CASSETTIERA 3/4 CASSETTI PRODUZIONE CENTRUFFICIO

Resistenza delle guide dei cassetti EN 14074/04, par. 6.2.1

Peso del cassetto: 2,8 kg

Massa totale del cassetto (massa propria + carico tabella 1): 13,8 kg

Centro di gravità del cassetto: 150 mm

Dimensioni interne utili: 325 x 490 x 140 mm


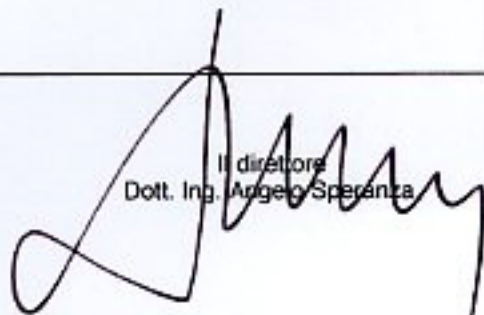
Tipo di guida: in metallo, con cuscinetti a sfera.

Lunghezza di estrazione del cassetto: 355 mm

Risultati della prova:

Carico nel mobile kg	Carico nel cassetto kg	Forza verticale N	Numero cicli	Tempo di applicazione sec.	Osservazioni
20	11	140	10	10	Nessuna

Il responsabile di reparto

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.

RAPPORTO DI PROVA**62365 / 3**

Ricevimento campione: 05-10-05

Esecuzione prova: 05-10-05

Emissione rapporto: 26-10-05

**Spett. CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.**
VIA A. DORIA 19/21
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY

Denominaz.campione: CASSETTIERA 3/4 CASSETTI PRODUZIONE CENTRUFFICIO

Durata delle guide dei cassetti EN 14074/04, par. 6.2.2

Peso del cassetto:	2,8 kg
Carico nel cassetto:	11 kg
Massa totale del cassetto (peso del cassetto + carico nel cassetto):	13,8 kg
Centro di gravità del cassetto:	150 mm
Dimensioni interne utili:	325 x 490 x 140 mm
Tipo di guida:	in metallo, con cuscinetti a sfera
Lunghezza di estrazione del cassetto:	355 mm

Risultati della prova:

Carico nel mobile kg	Carico nel cassetto kg	Numero di cicli	Osservazioni
20	11	50.000	Nessuna

Il responsabile di reparto

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.

RAPPORTO DI PROVA**62365 / 5**

Ricevimento campione: 05-10-05

Esecuzione prova: 11-10-05

Emissione rapporto: 26-10-05

Spett. CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.
VIA A. DORIA 19/21
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY

Denominaz. campione: CASSETTIERA 3/4 CASSETTI PRODUZIONE CENTRUFFICIO

Resistenza del sistema di ritenuta dei cassetti EN 14074/04, par. 6.2.4


Dimensioni di ingombro: 435 x 570 x 605 (altezza) mm

Risultati della prova:

Carico nel mobile kg	Forza applicata N	Cicli eseguiti	Tempo di applicazione del carico	Osservazioni
31	200	10	10 sec	Nessuna

Elementi estraibili sottoposti a prova: 3

Il responsabile di reparto

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza